Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____

Function-Ofen

Modell: BEU443 **Cod:** NP01041022004

Technische Daten

Anzahl der Pfannen:	4
Pfannengröße (mm):	433x333
Achsabstand des Tabletts (mm):	75
Anzahl der Ventilatoren:	2
Lüftergeschwindigkeit:	1
Außenmaße (mm):	658 x 752 x 561
Nettogewicht (kg):	49,5
Volumen (m3):	0,300
Kammerabmessungen (mm):	451 x 435 x 358
Elektrobetrieb (kW):	3,5
Spannung/Frequenz (V):	220-240
Spannung (A):	16
Phasen:	1N
Kabelquerschnitt (mmq):	3G2,5
Frequenz (Hz):	50-60
Kaltwasseranschluss:	3/4"
Kaltwasserdruck (bar):	Max. 5 bar
Wasserablauf (mm):	30
Verpackungsabmessungen (mm):	680 x 790 x 731
Kammerabmessungen (mm):	451 x 435 x 358
Bruttogewicht (kg):	52
Bruttovolumen (m3):	0,400

Eigenschaften

Typ des Backofens:	Heißluftgaren
Steuerung:	Elektromechanisch
Funktionen:	Heißluftgaren, Feuchtgaren
Dampf:	Direkte
Dampf-Management:	Druck
Betriebstemperatur:	50°C - 300°C
Tür:	Schwenktür
Fan:	Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl – Autoreverse
Boden der Brennkammer:	AISI 430 Spiegelfinish
Range timer:	1' - 120'
Dunstabzüge:	Immer offen

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Elektromechanischer Umluft-Elektrobackofen mit Befeuchter. Kapazität 4 Bleche 433x333. Garraum mit abgerundeten Ecken, ohne sichtbare Schweißnähte. Höhenverstellbare Füße. Herausnehmbare Gittereinschübe mit einem Abstand von 75 mm zwischen den Blechen. Tür mit großer Sichtfläche, ausgestattet mit einem Luftkanal zur Belüftung des äußeren Glases, der die Temperatur an der äußeren Oberfläche weiter reduziert. Türgriff aus Kunststoff, hochschlag- und temperaturbeständig. Silikondichtung an der Vorderseite des Garraums, mit maximaler Dichtfähigkeit, um Temperaturverluste zu vermeiden. Beheizung durch hocheffiziente, ummantelte Heizelemente. Timer von 1 bis 120 Minuten (plus Dauerbetrieb). Manueller Dampfbefeuchter per Knopfdruck. Temperaturregelung im Garraum von 50 °C bis 300 °C. 2 Lüfter. Große Luftführungskanäle im Garraum sorgen für perfekte Gleichmäßigkeit des Garens, sowohl bei Teil- als auch bei Volllast. Klappöffnung des Innenfensters. Bedienfeld mit allen Funktionselementen auf der rechten Seite des Ofens. Sicherheitsthermostat im Garraum zur Vermeidung gefährlich hoher Temperaturen. Wasseranschluss zur Steuerung des Befeuchters. Innenbeleuchtung auf der linken Seite des Garraums. Elektrische Leistung 3,5 kW – 220–240 V / 3 N + PE 50/60 Hz.

Technische Zeichnung

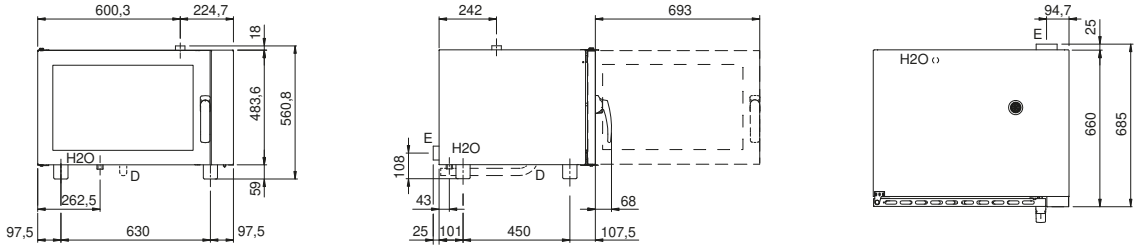

E: Elektrobetrieb

D: Wasserablauf

H2O : Wasserbefüllung 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.