Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____



Печь Function

Модель: BEU443 **Код:** NP01041022004

Технические данные


Количество противней:	4
Шаг установки противней (мм):	433x333
Шаг установки противней (мм):	75
Количество вентиляторов:	2
Скорость вентилятора:	1
Габариты (мм):	658 x 752 x 561
Вес (кг):	49,5
Объём ($м^3$):	0,300
Размеры камеры (мм):	451 x 435 x 358
Электрическая мощность (кВт):	3,5
Электропитание (V):	220-240
Электропитание (A):	16
Количество фаз:	1N
Сечение кабеля ($мм^2$):	3G2,5
Частота (Гц):	50-60
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Размер слива (мм):	30
Габариты с упаковкой (мм):	680 x 790 x 731
Размеры камеры (мм):	451 x 435 x 358
Масса брутто (кг):	52
Объём брутто ($м^3$):	0,400

Характеристики

Тип печи:	Конвекция
Панель управления:	Электромеханический
Функции:	Конвекция, приготовление с подачей влажности
Пар:	Прямой режим
Управление парообразованием:	Давление
Диапазон температур:	50°C - 300°C
Дверь:	Распашная дверца
Вентилятор:	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс
Дно камеры приготовления:	AISI 430 полированная поверхность
Диапазон таймера:	1' - 120'
Дымоход:	Всегда открытый

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Технический чертеж

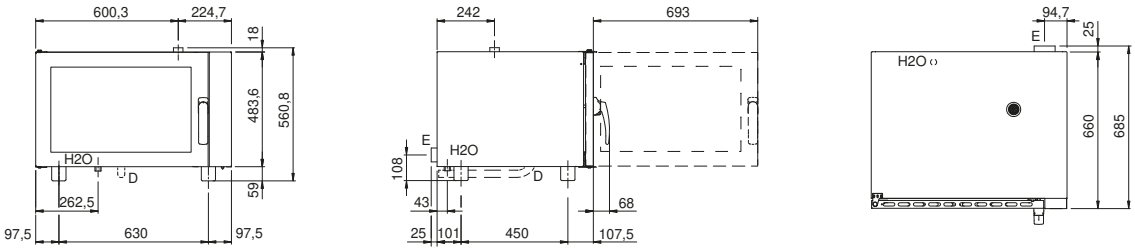

E: Alimentazione elettrica

D: Scarico acqua

H2O : Ingresso acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.