

Клиент _____ Количество _____
 Проект _____ Позиция _____



Печь Function

Модель: BERU464S

Код: NP01041022007


Технические данные

Количество противней:	4
Шаг установки противней (мм):	EN 600x400
Шаг установки противней (мм):	70
Количество вентиляторов:	2
Скорость вентилятора:	1
Габариты (мм):	724 x 730 x 597
Вес (кг):	48
Объём (м³):	0,320
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 326
Электрическая мощность (кВт):	3,5
Электропитание (V):	220-240
Электропитание (A):	16
Количество фаз:	1N
Сечение кабеля (мм²):	3G1,5
Частота (Гц):	50-60
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Габариты с упаковкой (мм):	745 x 770 x 771
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 326
Масса брутто (кг):	52
Объём брутто (м³):	0,442

Характеристики

Тип печи:	Конвекция
Панель управления:	Электромеханический
Функции:	Конвекция, приготовление с подачей влажности, запекание
Grill:	Доступно
Пар:	Прямой режим
Управление паробразованием:	Давление
Диапазон температур:	50°C - 300°C
Дверь:	Откидная дверца
Дно камеры приготовления:	AISI 430 полированная поверхность
Диапазон таймера:	1' - 120'
Дымоход:	Всегда открытый

Технический чертёж

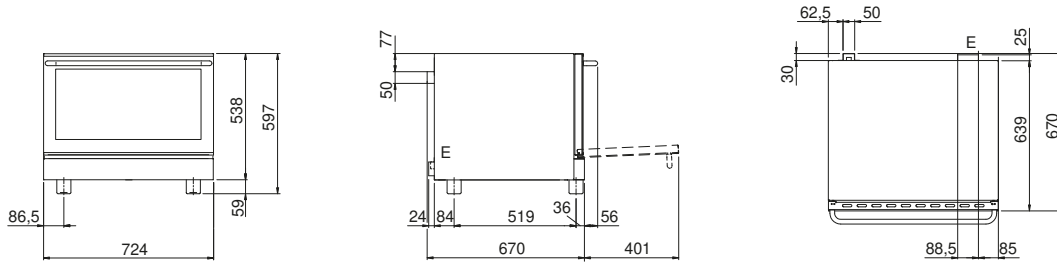

E: Alimentazione elettrica

H2O: Ingresso acqua 3/4"