Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____



Печь Function

Модель: BERU464SP **Код:** NP01041022010

Технические данные


Количество противней:	4
Шаг установки противней (мм):	EN 600x400
Шаг установки противней (мм):	70
Количество вентиляторов:	2
Скорость вентилятора:	1
Габариты (мм):	724 x 730 x 597
Вес (кг):	48
Объём ($м^3$):	0,320
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 326
Электрическая мощность (кВт):	3,5
Электропитание (V):	220-240
Электропитание (A):	16
Количество фаз:	1N
Сечение кабеля ($мм^2$):	3G1,5
Частота (Гц):	50-60
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Размер слива (мм):	30
Габариты с упаковкой (мм):	745 x 770 x 771
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 326
Масса брутто (кг):	52
Объём брутто ($м^3$):	0,442

Характеристики

Тип печи:	Конвекция
Панель управления:	Программируемый
Grill:	Доступно
Пар:	Прямой режим
Управление парообразованием:	Давление
Диапазон температур:	50°C - 300°C
Дверь:	Откидная дверца
Дно камеры приготовления:	AISI 430 полированная поверхность
Диапазон таймера:	1' - 120'
Дымоход:	Всегда открытый

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Технический чертеж

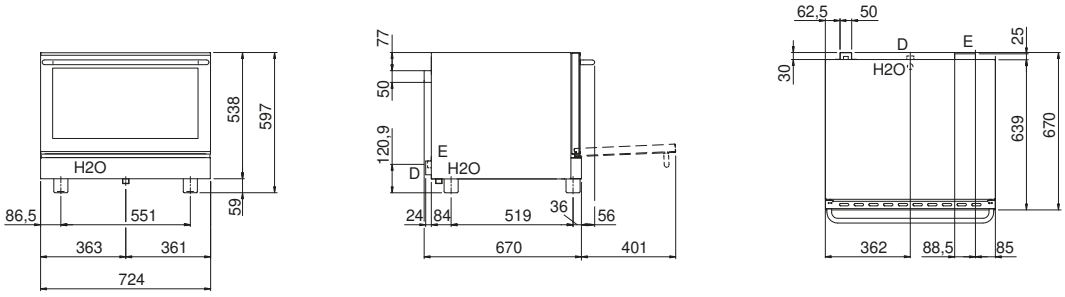

E: Alimentazione elettrica **D:** Scarico acqua **H2O :** Ingresso acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.