


Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_

Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

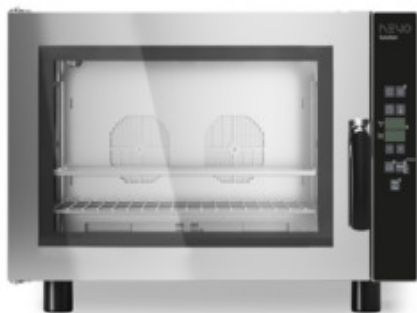

## Печь Function

**Модель:** BEU464P

**Код:** NP01041022012


### Технические данные

Количество противней:	4
Шаг установки противней (мм):	EN 600x400
Шаг установки противней (мм):	75
Количество вентиляторов:	2
Скорость вентилятора:	1
Габариты (мм):	825 x 752 x 561
Вес (кг):	55
Объём (м³):	0,350
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 358
Электрическая мощность (кВт):	6,3
Электропитание (V):	380-415
Электропитание (A):	14
Количество фаз:	3N
Сечение кабеля (мм²):	5G2,5
Частота (Гц):	50-60
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Размер слива (мм):	30
Габариты с упаковкой (мм):	850 x 790 x 731
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 358
Масса брутто (кг):	59
Объём брутто (м³):	0,500

### Характеристики

Тип печи:	Конвекция
Панель управления:	Программируемый
Пар:	Прямой режим
Управление парообразованием:	Давление
Диапазон температур:	50°C - 300°C
Дверь:	Распашная дверца
Вентилятор:	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс
Дно камеры приготовления:	AISI 430 полированная поверхность
Диапазон таймера:	1' - 120'
Дымоход:	Всегда открытый

## Технический чертёж

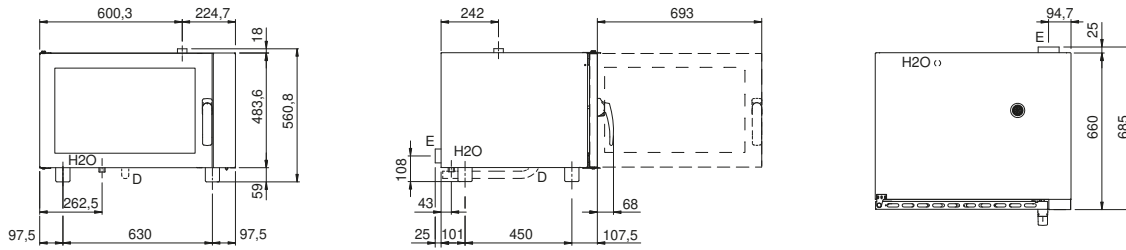

**E:** Alimentazione elettrica

**D:** Scarico acqua

**H2O:** Ingresso acqua 3/4"