

Клиент \_\_\_\_\_ Количество \_\_\_\_\_  
 Проект \_\_\_\_\_ Позиция \_\_\_\_\_

## Печь Pratika

**Модель:** FDE051TV

**Код:** NP01052023005




### Технические данные

<b>Количество противней:</b>	5
<b>Шаг установки противней (мм):</b>	EN 600x400 - GN 1/1
<b>Шаг установки противней (мм):</b>	74
<b>Количество вентиляторов:</b>	1
<b>Скорость вентилятора:</b>	2
<b>Габариты (мм):</b>	905 x 845 x 730
<b>Вес (кг):</b>	100
<b>Объём (м³):</b>	0,560
<b>Размеры камеры (мм):</b>	645 x 449 x 420
<b>Электрическая мощность (кВт):</b>	7,9
<b>Электропитание (V):</b>	380-415
<b>Электропитание (A):</b>	13,5
<b>Количество фаз:</b>	3N
<b>Сечение кабеля (мм²):</b>	5G2,5
<b>Частота (Гц):</b>	50-60
<b>Подключение холодной воды:</b>	3/4"
<b>Давление горячей воды (бар):</b>	Макс. 5 бар
<b>Подключение умягчённой воды:</b>	3/4"
<b>Размер слива (мм):</b>	40
<b>Габариты с упаковкой (мм):</b>	955 x 900 x 921
<b>Размеры камеры (мм):</b>	645 x 449 x 420
<b>Масса брутто (кг):</b>	115
<b>Объём брутто (м³):</b>	0,800

### Характеристики

<b>Тип печи:</b>	Комбинированный режим
<b>Панель управления:</b>	Сенсорный экран
<b>Сенсорный экран:</b>	5"
<b>Охлаждение:</b>	Функция быстрого охлаждения камеры
<b>Термощуп:</b>	В базовой комплектации — одноточечный термощуп
<b>Система мойки:</b>	В базовой комплектации — открытый контур
<b>Моющее средство:</b>	Жидкий
<b>Пар:</b>	Прямой режим
<b>Управление парообразованием:</b>	Автоматический
<b>Диапазон температур:</b>	30°C - 280°C
<b>Дверь:</b>	Распашная дверца
<b>Вентилятор:</b>	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс
<b>Дымоход:</b>	Автоматический
<b>Библиотека рецептов:</b>	В базовой комплектации

## Технический чертёж

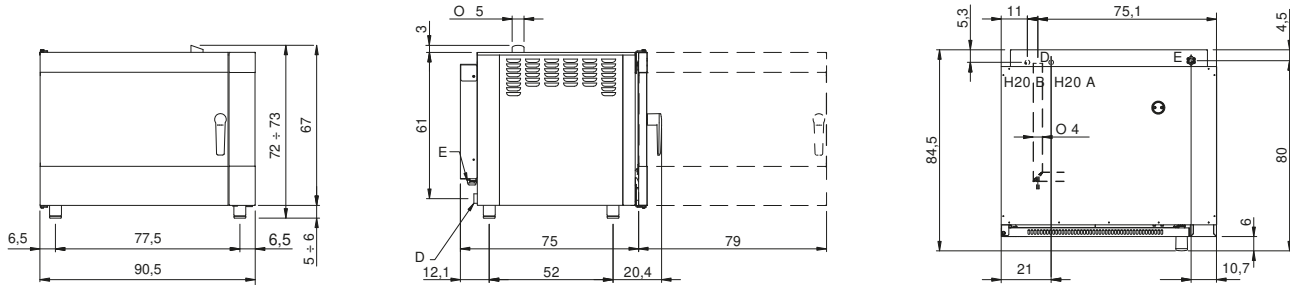

**E:** Alimentazione elettrica

**D:** Scarico acqua

**H20A:** Ingresso acqua di rete 3/4"

**H20B:** Ingresso acqua addolcita 3/4"