Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

Печь Pratika

Модель: FDG051TV **Код:** NP01052033005



Технические данные


Количество противней:	5
Шаг установки противней (мм):	EN 600x400 - GN 1/1
Шаг установки противней (мм):	74
Количество вентиляторов:	1
Скорость вентилятора:	2
Габариты (мм):	905 x 845 x 750
Вес (кг):	105
Объём ($м^3$):	0,575
Размеры камеры (мм):	645 x 449 x 420
Электрическая мощность (кВт):	0,4
Электропитание (V):	220-240
Электропитание (A):	2
Количество фаз:	1N
Сечение кабеля ($мм^2$):	3G1,5
Частота (Гц):	50
Potenza gas (kW):	9,5
Potenza gas totale (Kcal/h):	8169
Connessione gas:	1/2"
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Подключение умягчённой воды:	3/4"
Размер слива (мм):	40
Габариты с упаковкой (мм):	955 x 900 x 921
Размеры камеры (мм):	645 x 449 x 420
Масса брутто (кг):	120
Объём брутто ($м^3$):	0,800

Характеристики

Тип печи:	Комбинированный режим
Панель управления:	Сенсорный экран
Сенсорный экран:	5"
Охлаждение:	Функция быстрого охлаждения камеры
Термощуп:	В базовой комплектации — одноточечный термощуп
Система мойки:	В базовой комплектации — открытый контур
Моющее средство:	Жидкий
Пар:	Прямой режим
Управление парообразованием:	Автоматический
Диапазон температур:	30°C - 280°C
Дверь:	Распашная дверца
Вентилятор:	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс
Дымоход:	Автоматический
Библиотека рецептов:	В базовой комплектации

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Технический чертеж

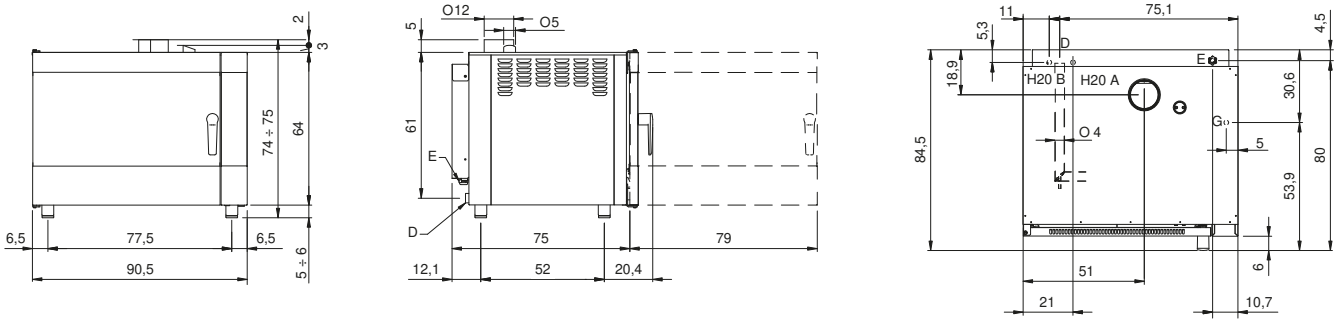

G: Connessione gas

E: Alimentazione elettrica

D: Scarico acqua

H2OA: Ingresso acqua di rete 3/4"

H2OB : Ingresso acqua addolcita 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.