

Клиент _____ Количество _____

Проект _____ Позиция _____

Печь Function

Модель: GEU1011P **Код:** NP01101021002

Технические данные


Количество противней:	10
Шаг установки противней (мм):	GN 1/1
Шаг установки противней (мм):	75
Количество вентиляторов:	3
Скорость вентилятора:	1
Габариты (мм):	833 x 780 x 1011
Вес (кг):	118
Объём ($м^3$):	0,660
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 808
Электрическая мощность (кВт):	11,5
Электропитание (V):	380-415
Электропитание (A):	19
Количество фаз:	3N
Сечение кабеля ($мм^2$):	5G4
Частота (Гц):	50-60
Подключение холодной воды:	3/4"
Давление горячей воды (бар):	Макс. 5 бар
Размер слива (мм):	30
Габариты с упаковкой (мм):	875 x 820 x 1170
Размеры камеры (мм):	618 x 435 x 808
Масса брутто (кг):	125
Объём брутто ($м^3$):	0,840


Характеристики


Тип печи:	Конвекция
Панель управления:	Программируемый
Функции:	Конвекция, приготовление с подачей влажности, поэтапное приготовление
Пар:	Прямой режим
Управление парообразованием:	Давление
Диапазон температур:	50°C - 300°C
Дверь:	Распашная дверца
Вентилятор:	Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс
Дно камеры приготовления:	AISI 430 полированная поверхность
Диапазон таймера:	1' - 120'
Дымоход:	Всегда открытый

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Технический чертеж

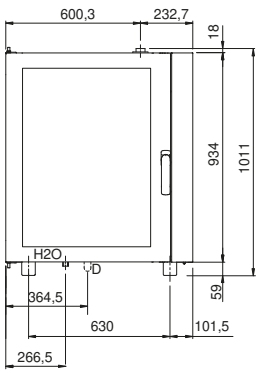

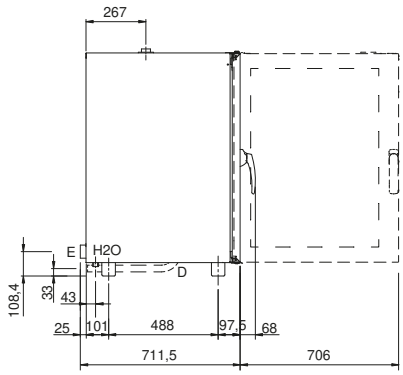



E: Alimentazione elettrica

D: Scarico acqua

H2O : Ingresso acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.