

Клиент Количество

Проект Позиция

## Печь Function

**Модель:** BEU1064P **Код:** NP01101022002

### Технические данные

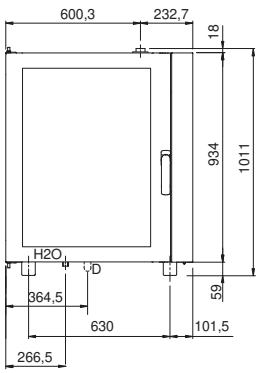
| | |
|---|---|
| **Количество противней:** | 10 |
| **Шаг установки противней (мм):** | EN 600x400 |
| **Шаг установки противней (мм):** | 75 |
| **Количество вентиляторов:** | 3 |
| **Скорость вентилятора:** | 1 |
| **Габариты (мм):** | 833 x 780 x 1011 |
| **Вес (кг):** | 118 |
| **Объём ($м^3$):** | 0,660 |
| **Размеры камеры (мм):** | 618 x 435 x 808 |
| **Электрическая мощность (кВт):** | 11,5 |
| **Электропитание (V):** | 380-415 |
| **Электропитание (A):** | 19 |
| **Количество фаз:** | 3N |
| **Сечение кабеля ($мм^2$):** | 5G4 |
| **Частота (Гц):** | 50-60 |
| **Подключение холодной воды:** | 3/4" |
| **Давление горячей воды (бар):** | Макс. 5 бар |
| **Размер слива (мм):** | 30 |
| **Габариты с упаковкой (мм):** | 875 x 820 x 1170 |
| **Размеры камеры (мм):** | 618 x 435 x 808 |
| **Масса брутто (кг):** | 125 |
| **Объём брутто ($м^3$):** | 0,840 |

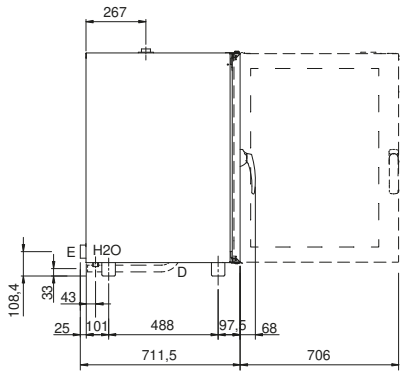
### Характеристики


| | |
|---|---|
| **Тип печи:** | Конвекция |
| **Панель управления:** | Программируемый |
| **Пар:** | Прямой режим |
| **Управление парообразованием:** | Давление |
| **Диапазон температур:** | 50°C - 300°C |
| **Дверь:** | Распашная дверца |
| **Вентилятор:** | Изготовлена из нержавеющей стали AISI 304 — автореверс |
| **Дно камеры приготовления:** | AISI 430 полированная поверхность |
| **Диапазон таймера:** | 1' - 120' |
| **Дымоход:** | Всегда открытый |

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

## Технический чертеж




**E:** Alimentazione elettrica

**D:** Scarico acqua

**H2O :** Ingresso acqua 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.