Kunde _____ Menge _____

Projekt _____ Lage _____



Function-Ofen

Modell: BEU464P **Cod:** NP01041022012

Technische Daten

Anzahl der Pfannen:	4
Pfannengröße (mm):	EN 600x400
Achsabstand des Tabletts (mm):	75
Anzahl der Ventilatoren:	2
Lüftergeschwindigkeit:	1
Außenmaße (mm):	825 x 752 x 561
Nettogewicht (kg):	55
Volumen (m3):	0,350
Kammerabmessungen (mm):	618 x 435 x 358
Elektrobetrieb (kW):	6,3
Spannung/Frequenz (V):	380-415
Spannung (A):	14
Phasen:	3N
Kabelquerschnitt (mmq):	5G2,5
Frequenz (Hz):	50-60
Kaltwasseranschluss:	3/4"
Kaltwasserdruck (bar):	Max. 5 bar
Wasserablauf (mm):	30
Verpackungsabmessungen (mm):	850 x 790 x 731
Kammerabmessungen (mm):	618 x 435 x 358
Bruttogewicht (kg):	59
Bruttovolumen (m3):	0,500


Eigenschaften

Typ des Backofens:	Heißluftgaren
Steuerung:	Programmierbar
Dampf:	Direkte
Dampf-Management:	Druck
Betriebstemperatur:	50°C - 300°C
Tür:	Schwenktür
Fan:	Hergestellt aus AISI 304 Edelstahl – Autoreverse
Boden der Brennkammer:	AISI 430 Spiegelfinish
Range timer:	1' - 120'
Dunstabzüge:	Immer offen

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Programmierbarer elektrischer Umluftofen mit Befeuchter. Kapazität für 4 Bleche 600x400 mm. Garraum mit abgerundeten Ecken, fugenlos verschweißt. Höhenverstellbare Füße. Herausnehmbare Einschubgitter mit einem Abstand von 75 mm. Tür mit großflächiger Verglasung und Luftkanal zur Belüftung der äußeren Scheibe, der die Temperatur auf der äußeren Oberfläche reduziert. Türgriff aus schlag- und hitzebeständigem Kunststoff. Silikondichtung an der Vorderseite der Garkammer für maximale Dichtigkeit, um Temperaturverluste zu vermeiden. Beheizung durch hocheffiziente, ummantelte Heizelemente. Timer von 1 bis 120 Minuten (plus Dauerbetrieb). Manueller Befeuchter mit Drucktaste. Temperaturregelung im Garraum von 50 °C bis 300 °C. 2 Lüfter. Breite Luftkanäle im Garraum sorgen für perfekte Gleichmäßigkeit des Garergebnisses bei jeder Beladung. Aufklappbare Innenscheibe. Bedienfeld aller Funktionsteile auf der rechten Seite des Ofens. Sicherheitsthermostat im Garraum zur Vermeidung gefährlich hoher Temperaturen. Wasseranschluss zur Steuerung des Befeuchters. Innenbeleuchtung auf der linken Seite der Garkammer. Elektrische Leistung 6,3 kW – 380–415 V / 3N + PE 50/60 Hz.

Technische Zeichnung

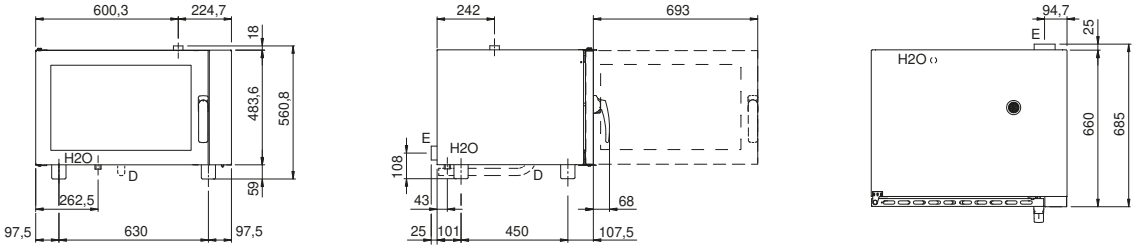

E: Elektrobetrieb **D:** Wasserablauf **H2O :** Wasserbefüllung 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.