Client _____ Quantité _____

Projet _____ Position _____



Four Pratika Kompact

Modèle: FDEK101PWA **Cod:** NP01103021003

Données techniques

Nombre de bacs:	10
Taille de la bac (mm):	GN 1/1
Entraxe des plateaux (mm):	60
Nombre de ventilateurs:	2
Vitesse du ventilateur:	2
Dimensions (mm):	517 x 890 x 1010
Poids net (kg):	100
Volume (m3):	0,4647
Dimensions de la chambre (mm):	380 x 549 x 620
Puissance électrique (kW):	15,7
Alimentacion (V):	380-415
Alimentacion (A):	27
Phases:	3N
Section du câble (mmq):	5G4
Fréquence (Hz):	50-60
Raccordement d'eau froide:	3/4"
Pression d'eau froide (bar):	Max. 5 bar
Arrivée d'eau adoucie:	3/4"
Vidange eau (mm):	40
Dimensions emballage (mm):	560 x 970 x 1180
Dimensions de la chambre (mm):	380 x 549 x 620
Poids brut (kg):	108
Volume brut (m3):	0,6409


Caractéristiques

Type de four:	Combiné
Commande:	Programmable
Fonctions:	Cuisson à convection, vapeur, mixte, multi-niveaucuisson de la sonde et Delta T
Lavage:	Standard - Circuit ouvert
Détergent:	Liquide
Vapeur:	Direct
Gestion de la vapeur:	Temporisée
Temperature de fonctionnement:	30°C - 280°C
Porte:	Battante
Ventilateur:	Fabriquée en acier inoxydable AISI 304 – autoreverse
Range timer:	1'-240'
Grille d'évacuation:	Automatique
Livre de cuisine:	Standard

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.

Four électrique mixte convection vapeur programmable avec lavage automatique. Porte avec la poignée à gauche. 10 niveaux GN 1/1 version compact. Chambre de cuisson avec angles arrondis soudée sans soudure visible afin de faciliter le nettoyage. Hauteur des pieds réglable. Étagères de grille Gastronorm amovibles, avec une distance entre les plateaux entre 30 et 60 mm. Porte avec canal d air pour la ventilation externe du verre, qui limite encore la température sur la surface extérieure. Poignée ergonomique en matériaux composites résistant aux hautes températures. Joint en silicone situé dans la façade de la chambre de cuisson qui assure une étanchéité maximale de la porte, en évitant toute chute de température. Gouttière pour la collecte de liquide, reliée au drain. Echauffement à travers des éléments chauffants revêtus pour garantir une haute efficacité. Minuterie de 1 à 120 (plus position infinie). Humidificateur dans la chambre avec ajustement de puissance. Contrôle de la température dans la chambre de cuisson de 50 °C à 280 °C. N°2 ventilateurs autoreverse à double vitesse. Ouverture programmable de la soupape d air. Des canaux larges d écoulement d air de la chambre qui permettent une parfaite uniformité de cuisson, soit avec charge minimale soit avec pleine charge. Double vitrage avec ouverture pliante. Panneau de commande placé au-dessus du four. Thermostat de sécurité dans la chambre de cuisson pour éviter températures supérieures à 350 °C. Entrée d eau pour le contrôle de l humidification. L éclairage interne se trouve sur la côté gauche de la chambre de cuisson. Puissance électrique 15,6 kW - 380-415V 50/60 Hz.

Déssin technique

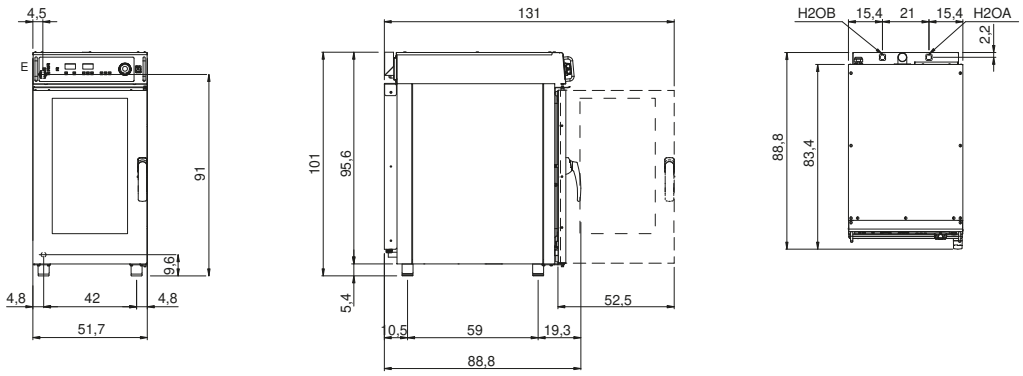

E: Alimentation électrique

D: Vidange eau

H2OA: Arrivée d'eau 3/4"

H2OB : Arrivée d'eau adoucie 3/4"

In order to constantly offer the best possible products we reserve the right to make changes on technical specifications without incurring any obligation for equipment previosly or subsequently sold.